



**Wyrób:** Oprawa oświetleniowa **NEXLINE SLIM**

**Parametry:** 6000 LM, IP20, 1200 mm

**Kąt świecenia:** 120°

**Moc:** 42W

**Zasilanie:** 230V, 50Hz



#### UWAGA!

- Nie wolno montować urządzenia z widocznymi uszkodzeniami obudowy, przewodu zasilającego.
- Podczas montażu należy odłączyć zasilanie oraz zachować zasady BHP.
- Poprawnie zamontowane urządzenie można podłączyć jedynie do sprawnej instalacji elektrycznej.
- Prace związane z podłączeniem elektrycznym powinny być wykonywane przez specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi.
- Konieczne jest przestrzeganie właściwego podłączenia przewodu zasilającego. Jego niewłaściwe podłączenie grozi trwałym uszkodzeniem urządzenia (patrz schemat przyłączeniowy).
- Miejsce montażu powinno być wolne od działania wilgoci, kurzu, itd.
- Można instalować bezpośrednio jedynie na podłożu normalnie palnym (tzn. takim, którego temperatura zapłonu wynosi co najmniej 200°C, które nie odkształca się i nie mięknie w tej temperaturze, np. drewno i materiały drewnopochodne o grubości powyżej 2mm) lub niepalnym (tzn. takim, które nie podtrzymuje palenia, np. metal, gips, beton).
- Podczas montażu należy odłączyć zasilanie oraz zachować zasady BHP.
- Zmiany techniczne zastrzeżone.
- Przechowuj instrukcję.





UWAGA! Nie wpatrywać się w wiązkę światła diody/diod LED.

UWAGA! NIE OTWIERAĆ OBUDOWY OPRAWY

UWAGA! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

### INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

L - brązowy, N - niebieski,  - żółtozielony

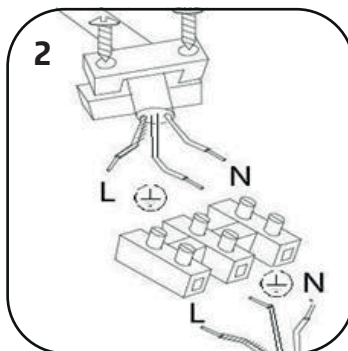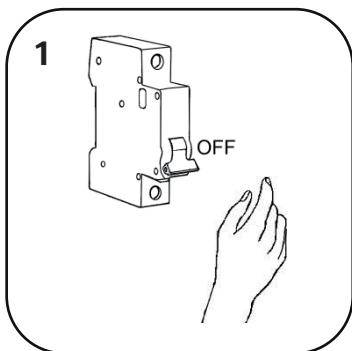

1. Odłączenie zasilania linii.

2. Podłączenie przewodów zgodnie z oznaczeniem kolorów.

Uchwyty montażowe w zestawie.

Oprawa nie zawiera kołków montażowych oraz elementów do zawieszania oprawy.

Do podłączenia oprawy należy użyć wkrętaka płaskiego i wkrętaka krzyżaka.

Sposoby montażu:

- natynkowy (za pomocą śrub i dybli),
- zwieszany (za pomocą linek lub łańcuszka).

