



# Oprawa liniowa hermetyczna / Waterproof linear fixture LED NEXFORCE N2 Kobi Pro



zewewnętrzny przyłącz  
external connection

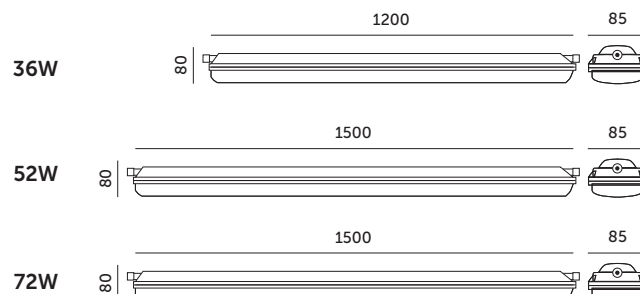

- oprawa hermetyczna z wbudowanymi diodami LED,
- obudowa i klosz mleczny wykonane z poliwęglanu,
- kąt rozsyłu światła: 120 stopni,
- można łączyć oprawy:
  - 36W – max. 22 szt.
  - 52W – max. 17 szt.
  - 70W – max. 11 szt.
- możliwość 4-stopniowej regulacji mocy, za pomocą suwaków na zasilaczu,
- oprawa zawiera źródła światła o klasie energetycznej B,
- możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel.

- hermetic fixture with built-in LEDs,
- housing and milk-white lens made of polycarbonate,
- light distribution angle: 120 degrees,
- fixtures can be connected together:
  - 36W – max. 22 pcs.
  - 52W – max. 17 pcs.
  - 70W – max. 11 pcs.
- 4-level power adjustment possible via switches on the power supply,
- fixture contains light sources with energy efficiency class B,
- LED light source can only be replaced by qualified personnel.

| MODEL                    | SKU    | POBÓR MOCY [W] | TEMPERATURA BARWOWA [K] | STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm] | WAGA NETTO [kg] | PAKOWANIE [szt.] | KOD EAN       |
|--------------------------|--------|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| MODEL                    | SKU    | POWER [W]      | COLOR TEMPERATURE [K]   | LUMINOUS FLUX [lm]     | NET WEIGHT [kg] | PACKING [pcs.]   | BARCODE       |
| LED NEXFORCE N2 MAX. 36W | 001726 | 36/32/28/22    | 4000                    | 6300/5440/4760/3740    | 1,29            | 9                | 5902201386288 |
| LED NEXFORCE N2 MAX. 52W | 001727 | 52/46/38/32    | 4000                    | 9000/7820/6460/5440    | 1,63            | 9                | 5902201386295 |
| LED NEXFORCE N2 MAX. 70W | 001728 | 70/60/50/40    | 4000                    | 12000/10200/8500/6800  | 1,63            | 9                | 5902201386301 |

