



CorePro LEDlinear MV

CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro R7S to idealny zamiennik tradycyjnych liniowych, dwustronkowych lamp R7S. Konstrukcja rozpraszająca światło na wszystkie strony dostarcza je w taki sam sposób jak lampa halogenowa. Funkcja głębokiego ściemniania pozwala na uzyskanie przytulnej atmosfery w przypadku zastosowania oprawy z możliwością regulacji strumienia świetlnego.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	R7S [R7s]
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	7.5-60W
Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetliny (Nom)	950 lm
Strumień świetliny (znamionowy) (Nom)	950 lm
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	126.67 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7.5 W


Prąd lampy (Nom)	70 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	104 °C
Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak
Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871869671394500
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S
	78mm830
EAN/UPC - Produkt	8718696713945

CorePro LEDlinear MV

Kod zamówienia	71394500
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10

Materiał Nr (12NC)	929001339002
Waga netto (szt.)	0.045 kg




Rysunki techniczne

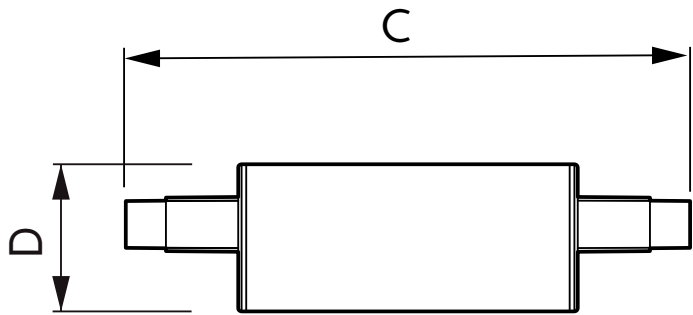

Linear 220V 8-60W 806lm 3000K R7S ND


Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Dane fotometryczne

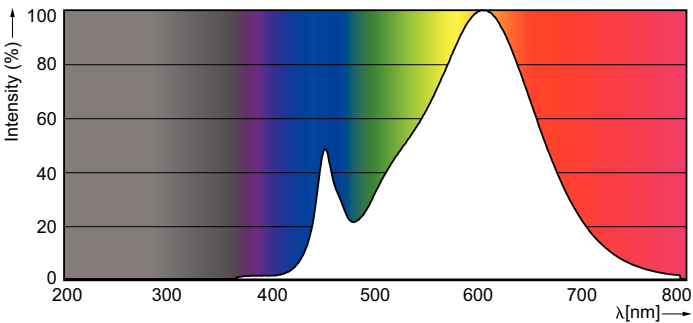


CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear

Okres eksploatacji

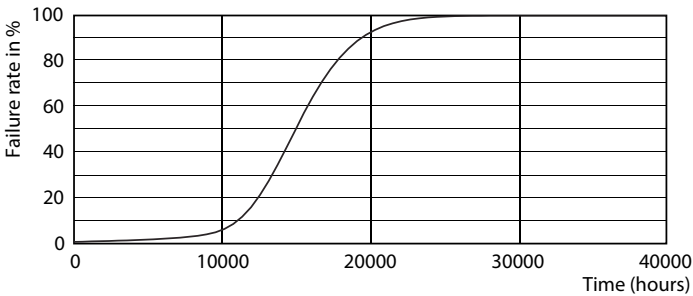

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

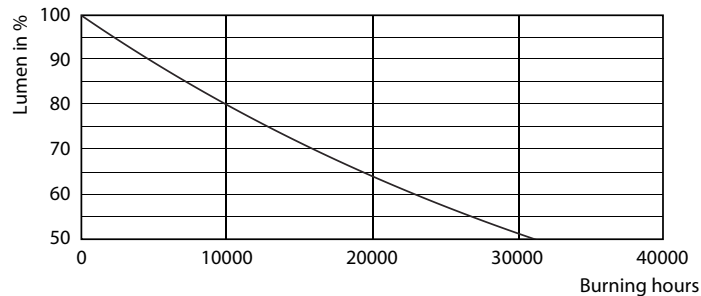

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

