


PROFESSIONAL LINE

OPRAWY LED / LED FIXTURES

# LED KOLINE K1 40W

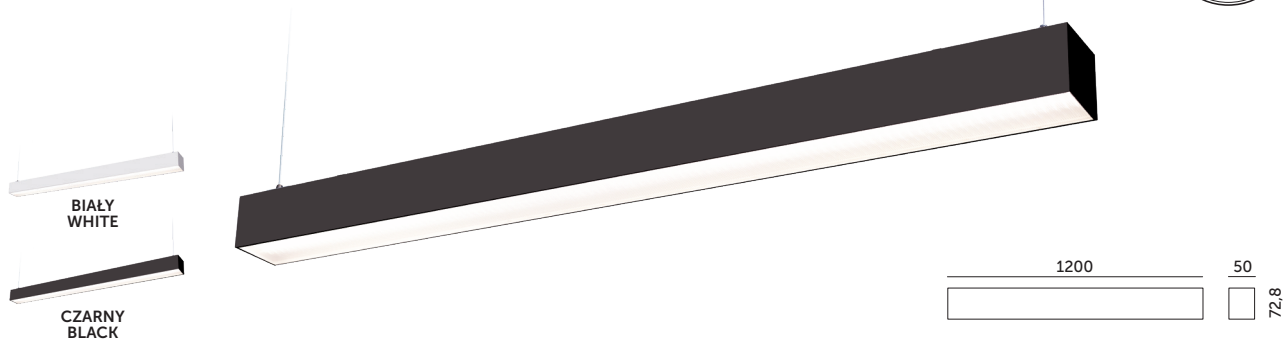

BIAŁY  
WHITE

CZARNY  
BLACK

1200

50

72.8

- oprawa nasufitowa z wbudowanymi diodami LED, z przestoną mleczną,
- obudowa wykonana z aluminium, przestona z poliwęglanu PC,
- możliwość łączenia opraw (maksymalnie do 20 szt.) – wariant dostępny na zamówienie,
- w komplecie zestaw do montażu zwieszanego na linkach (długość 1 m) i uchwyty do montażu natynkowego,
- kąat rozsyłu światła: 105 stopni,
- opcjonalnie: przestona pryzmatyczna ograniczająca efekt oślnienia,
- oprawa zawiera źródła światła w klasie energetycznej D,
- możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel.

- ceiling fixture with built-in LEDs and a milk-white cover,
- housing made of aluminum, lens made of polycarbonate (PC),
- can connect fixtures (up to 20 pcs) – variant available on request,
- includes a suspension kit with cables (1 m) and mounting brackets for surface mounting,
- beam angle: 105 degrees,
- optional: prismatic cover to reduce glare,
- fixture contains light sources with energy efficiency class D,
- LED light source can be replaced only by qualified personnel.

MODEL	INDEKS	KOLOR	POBÓR MOCY [W]	BARWA ŚWIATŁA	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]	KOD EAN
MODEL	INDEX	COLOR	POWER [W]	LIGHT COLOR	LUMINOUS FLUX [lm]	NET WEIGHT [kg]	PACKING [pcs]	BARCODE
LED KOLINE K1 40W NB	KFKE40WNBBI	BIAŁY WHITE	40	NEUTRALNA BIAŁA NEUTRAL WHITE	5200	1,55	9	5902201368697
LED KOLINE K1 40W NB	KFKE40WNB CZ	CZARNY BLACK	40	NEUTRALNA BIAŁA NEUTRAL WHITE	4800	1,55	9	5902201368703

230V~

50Hz



IP20



LED

4000K

30 000

50 000

cosφ

DF≥0,90

Ra

≥80



90°

-20°C

40°C

