

OPRAWY LED / LED FIXTURES


# LED NEXTRACK NT2

## CZARNY / BLACK



- zasilanie: 230V AC (poprzez adapter na szynę 3-fazową),
- kompatybilność z szynoprzewodami GLOBAL trac, Unipro, itp.
- nie można wymieniać lamp w oprawie.

- power: 230V AC (through the adaptor for 3-phase track),
- compatible with GLOBAL trac, Unipro, etc.
- lamps are unchangeable.

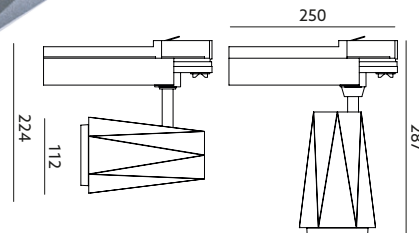

| MODEL            | KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA* | POBÓR MOCY [W] | TEMPERATURA BARWOWA [K] | WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW | STRUMIEŃ ŚWIETLNY LED [lm] | STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY [lm]     | ZASTOSOWANA DIODA LED | WAGA NETTO [kg] | PAKOWANIE [szt.] |
|------------------|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| MODEL            | BEAM ANGLE*          | POWER [W]      | COLOR TEMPERATURE [K]   | COLOR RENDERING INDEX       | LUMINOUS FLUX OF LED [lm]  | LUMINOUS FLUX OF THE FIXTURE [lm] | APPLIED LIGHT SOURCE  | NET WEIGHT [kg] | PACKING [pcs.]   |
| LED NEXTRACK NT2 | *                    | 35             | 3000                    | RA≥90                       | 3600                       | 2600                              | CITIZEN CLUO38        | 1,14            | 8                |
| LED NEXTRACK NT2 | *                    | 35             | 3200                    | RA≥95                       | 2750                       | 2050                              | CITIZEN VIVID         | 1,14            | 8                |
| LED NEXTRACK NT2 | *                    | 35             | 3400                    | RA≥95                       | 2750                       | 2050                              | CITIZEN VIVID         | 1,14            | 8                |
| LED NEXTRACK NT2 | *                    | 35             | 4000                    | RA≥90                       | 3600                       | 2600                              | CITIZEN CLUO38        | 1,14            | 8                |

\* dostępne kąty rozsyłu światła: 15°, 25°, 35°, 45° / beam angles in our offer: 15°, 25°, 35°, 45°

